



KlimaEnergi
SOLENERGI FOR FREMTIDEN

Ansvars fraskrivelse.

Når du som kunde manuelt ændrer i Growatt inverterens software, vil supporten overgå til kunden selv, og alle supportspørgsmål vil blive ledt videre til Growatt support. Disse spørgsmål skal foregå på engelsk for at undgå misforståelser med Growatts supportteam.

Du kan stille på parametre der potentielt kan være ødelæggende for inverterens funktion
Ændr derfor ikke på parametre du ikke er helt sikker på hvad betyder.

KlimaEnergi fraskriver sig i denne relation, alt ansvar.

Opladning fra el-nettet

Du kan programmere inverteren til at lade batteriet med strøm fra el-nettet når strømprisen er lav.

Det kræver du har din inverter koblet på internettet.

Installer evt appen Strømpriser, eller en anden app som viser de aktuelle elpriser.


Vær dog opmærksom på at de fleste apps kun viser den rå elpris, kaldet spotprisen, der skal lægges afgifter til staten, netselskabet og Energinet oven i.

Sådan gør du – på computer

Åbn siden server.growatt.com


Login ind med samme brugernavn og password som du bruger i app'en.
Vi kan ikke se dit brugernavn og kode, du er derfor nødt til at finde det selv.

Gå ind på funktionen Setting

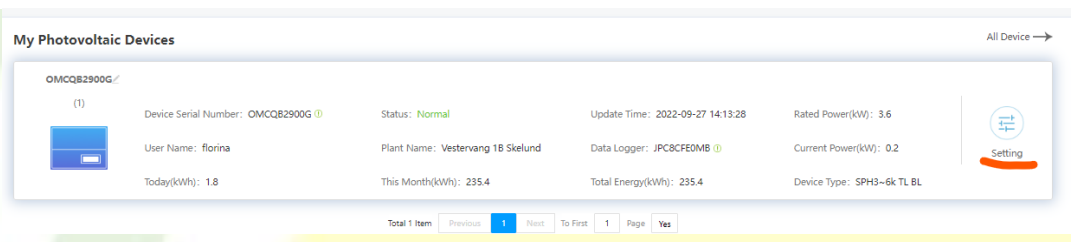

Accepter betingelserne.

Find skemaet med AC charge

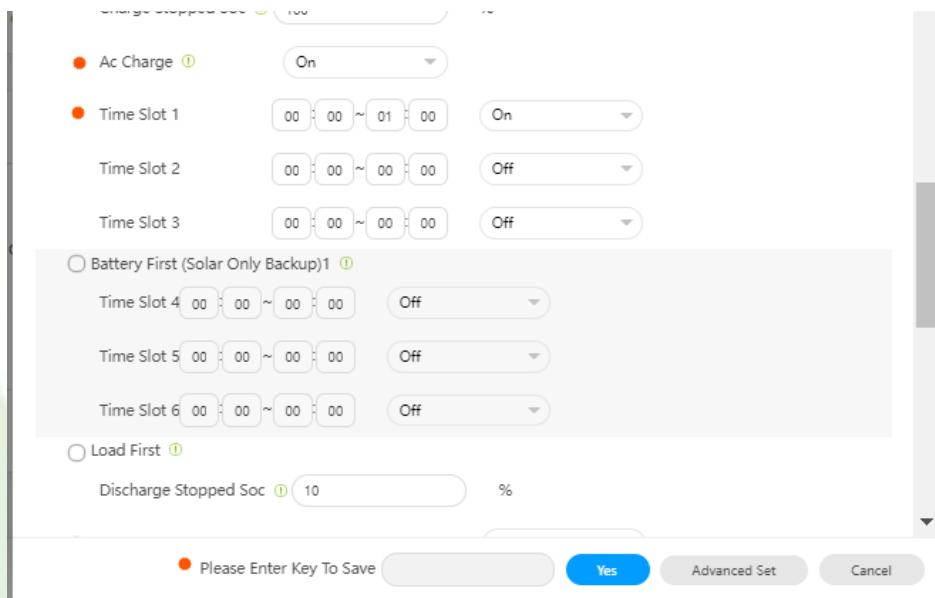

Sæt Ac charge til On og vælg tidsrummet du vil lade batteriet fra el-nettet.

Nederst indtaster du koden for at kunne programmere inverteren.

Koden er growattååmmdd, fx den 27. september er koden growatt20220927

Hvis programmeringen bliver accepteret, får du en boks frem som skriver Successful. Skriver den fail, så prøv igen efter nogle minutter.

Du skal være opmærksom på når du har sat et tidsrum, vil den lade fra nettet i tidsrummet hver dag. Du skal derfor huske at slå funktionen fra igen – elprisen kan være højere i morgen.

Du slår det fra ved at sætte Ac charge og tidsrummet til Off

Setting

Charge Stopped Soc 100 %

● Ac Charge Off

● Time Slot 1 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 2 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 3 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Battery First (Solar Only Backup)1

Time Slot 4 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 5 00 : 00 ~ 00 : 00 Off



Time Slot 6 00 : 00 ~ 00 : 00 Off


Load First

Discharge Stopped Soc 10 %

● Please Enter Key To Save 20220927 Yes Advanced Set Cancel

Sådan gør du – fra ShinePhone App

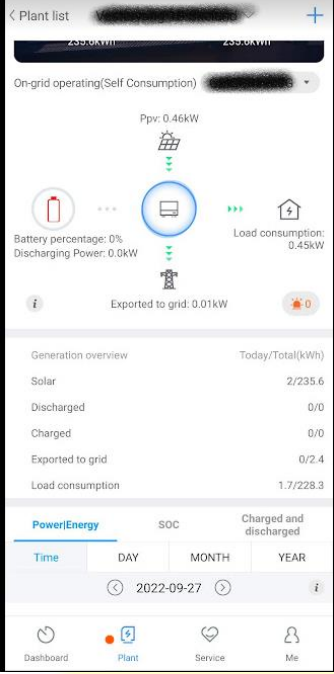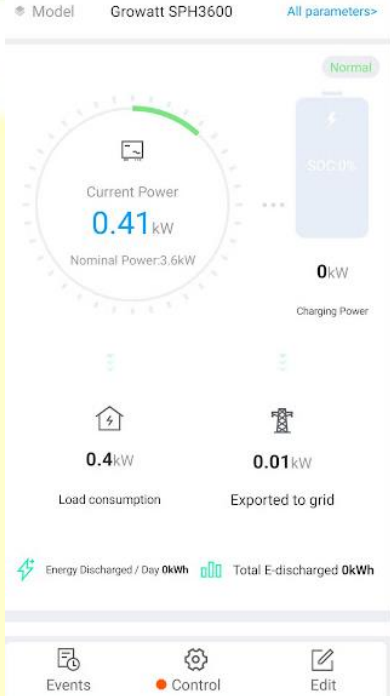Åbn appen og tryk på knappen Plant	Tryk på Control																		
 <p>Plant list</p> <p>On-grid operating(Self Consumption)</p> <p>Ppv: 0.46kW</p> <p>Battery percentage: 0% Discharging Power: 0.0kW</p> <p>Load consumption: 0.45kW</p> <p>Exported to grid: 0.01kW</p> <p>Generation overview Today/Total(kWh)</p> <table border="1"><tr><td>Solar</td><td>2/235.6</td></tr><tr><td>Discharged</td><td>0/0</td></tr><tr><td>Charged</td><td>0/0</td></tr><tr><td>Exported to grid</td><td>0/2.4</td></tr><tr><td>Load consumption</td><td>1.7/228.3</td></tr></table> <p>Power/Energy SOC Charged and discharged</p> <table border="1"><tr><th>Time</th><th>DAY</th><th>MONTH</th><th>YEAR</th></tr><tr><td>2022-09-27</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Dashboard Plant Service Me</p>	Solar	2/235.6	Discharged	0/0	Charged	0/0	Exported to grid	0/2.4	Load consumption	1.7/228.3	Time	DAY	MONTH	YEAR	2022-09-27				 <p>Model Growatt SPH3600 All parameters></p> <p>Normal</p> <p>Current Power 0.41kW</p> <p>Nominal Power:3.6kW</p> <p>SOC 0%</p> <p>Charging Power 0kW</p> <p>0.4kW Load consumption</p> <p>0.01kW Exported to grid</p> <p>Energy Discharged / Day 0kWh Total E-discharged 0kWh</p> <p>Events Control Edit</p>
Solar	2/235.6																		
Discharged	0/0																		
Charged	0/0																		
Exported to grid	0/2.4																		
Load consumption	1.7/228.3																		
Time	DAY	MONTH	YEAR																
2022-09-27																			
Vælg TOU-Charging	Skriv koden, se i afsnit om fra computer																		

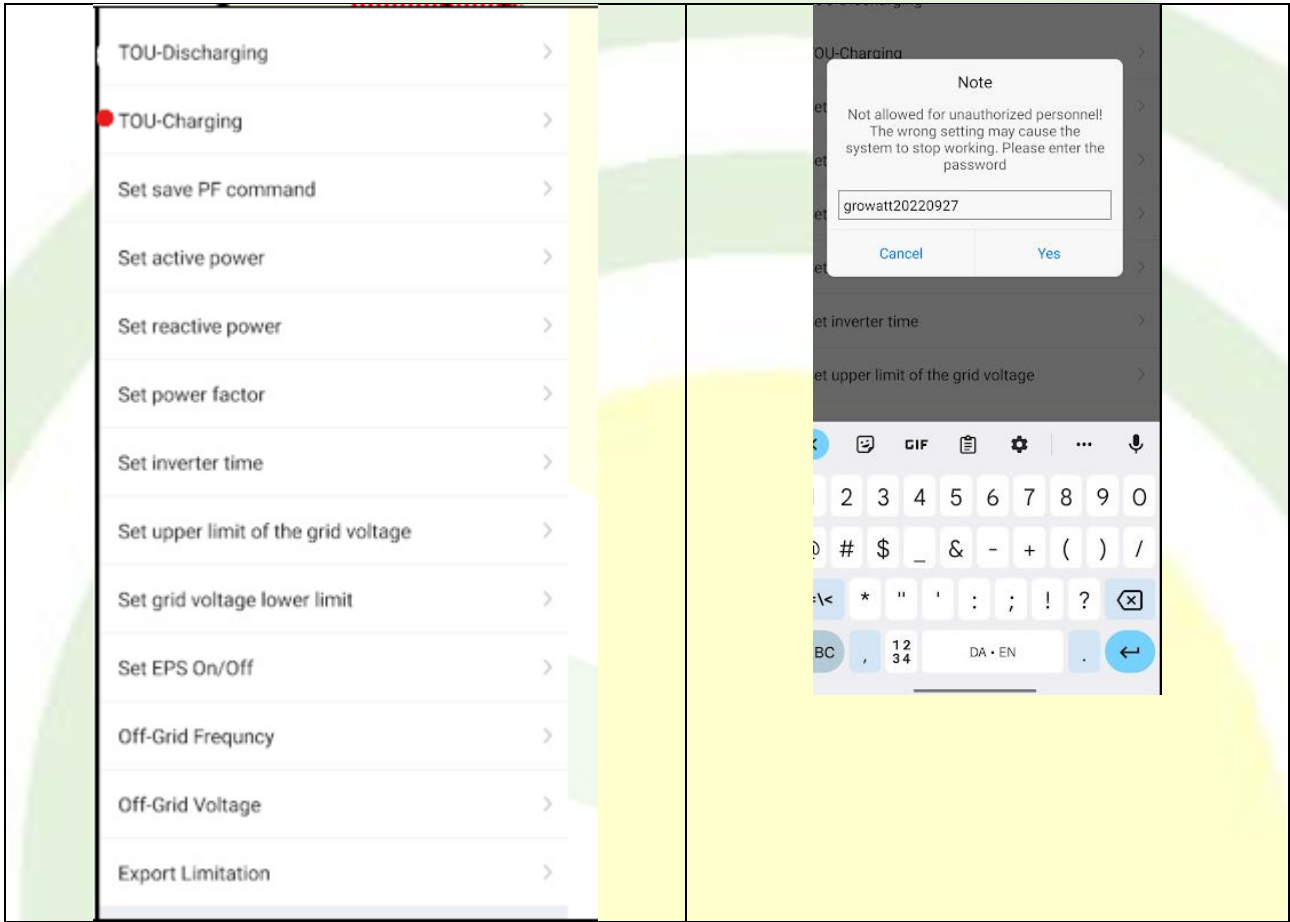

Indstil tidsrummet	
--------------------	--

TOU-Charging

Charging Power: 100 %

Stop Charging SOC: 100 %

AC chargeOn/Off: Enable

Time Period1: 0:0 ~ 14:37 Enable

Time Period2: 0:0 ~ 0:0 Disable

Time Period3: 0:0 ~ 0:0 Disable

Done

Du skal være opmærksom på når du har sat et tidsrum, vil den lade fra nettet i tidsrummet hver dag.

Du skal derfor huske at slå funktionen fra igen – elprisen kan være højere i morgen.

Du slår det fra ved at sætte AC charge og tidsrummet til Disable.