

### Opsætning af opladning via. PC.

Login på denne side : <https://server.growatt.com/login>


Login ind med samme brugernavn og password som du bruger i app'en.  
Har du glemt dit brugernavn og kode, kan vi være behjælpelig.

Klik på **Dashboard**.

Scroll ned til **My Photovoltaic Devices**.

Tryk på **Setting**, for at gå ind på funktionen Setting.

Klik ved de 2 - **I have read...osv.**

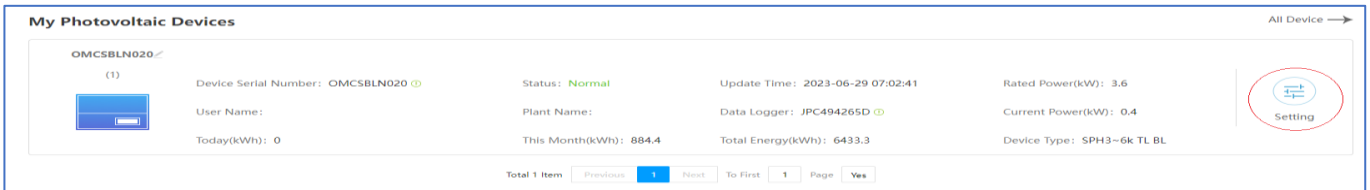

My Photovoltaic Devices

OMCSBLN020

(1)

Device Serial Number: OMCSBLN020 Status: Normal Update Time: 2023-06-29 07:02:41 Rated Power(kW): 3.6


User Name: Plant Name: Data Logger: JPC494265D Current Power(kW): 0.4

Today(kWh): 0 This Month(kWh): 884.4 Total Energy(kWh): 6433.3 Device Type: SPH3-6k TL BL

Total 1 Item Previous 1 Next To First 1 Page Yes

Tryk **Yes** - man får nu dette billede.

Scroll en lille smule ned i billedet, og find punktet med **Battery First – AC Charge**.

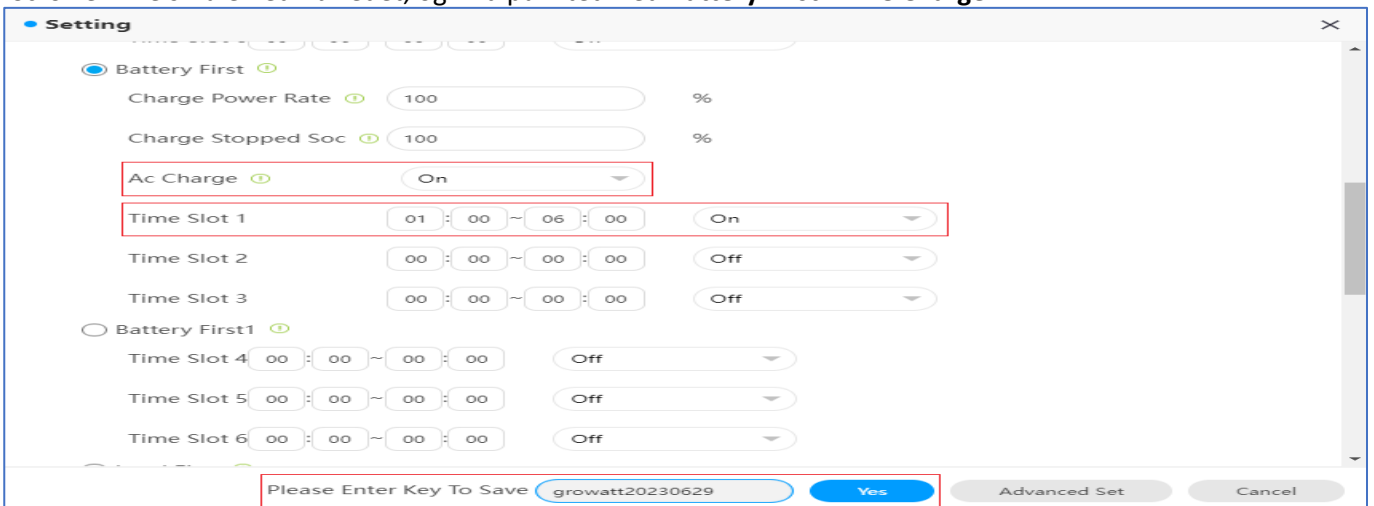

Setting

Battery First

Charge Power Rate 100 %

Charge Stopped Soc 100 %

Ac Charge On

Time Slot 1 01 : 00 ~ 06 : 00 On

Time Slot 2 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 3 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Battery First1

Time Slot 4 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 5 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 6 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Please Enter Key To Save growatt20230629 Yes Advanced Set Cancel

Sæt **Ac charge** til **On**.

I **Time Slot 1** skrives/vælges den tid man vil lade fra el nettet.


Husk at sætte "boksen" ved siden af tiden til **ON**.

Koden er **growatt dags dato bagfra**, ex den 29 June 2023 er koden growatt20230629

Hvis man får en **fail/error**, når man trykker **Yes**, så prøv igen efter nogle minutter.

Når du har sat en tids periode, vil der lades fra el-nettet i tids perioden **hver dag**.

Du slår det fra ved at sætte **Ac charge** og tidsrummet til **Off**.

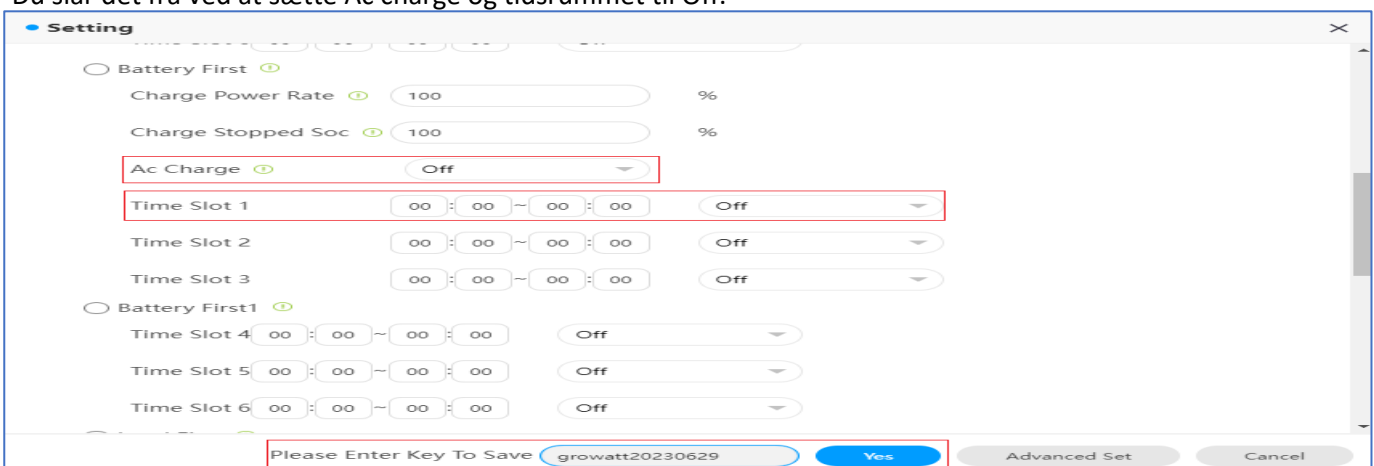

Setting

Battery First

Charge Power Rate 100 %

Charge Stopped Soc 100 %

Ac Charge Off

Time Slot 1 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 2 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 3 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Battery First1

Time Slot 4 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 5 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Time Slot 6 00 : 00 ~ 00 : 00 Off

Please Enter Key To Save growatt20230629 Yes Advanced Set Cancel


## Opsætning af opladning via. ShinePhone App.

Åben appen og tryk på knappen **Plant** - Scroll ned til **Batteriet** – Tryk på **batteriet**.


### Tryk på **Plant**




### Tryk på **Battery**

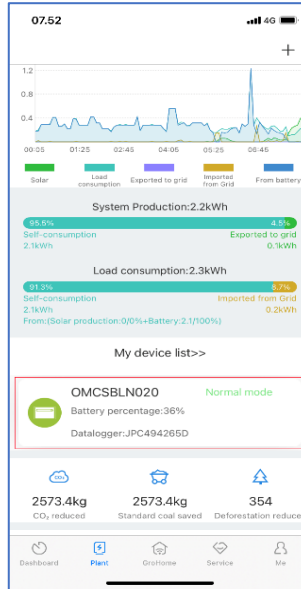


### Tryk på **Control**

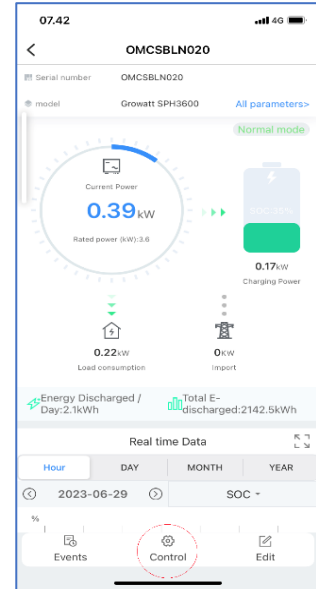


### Tryk på **Battery-First**

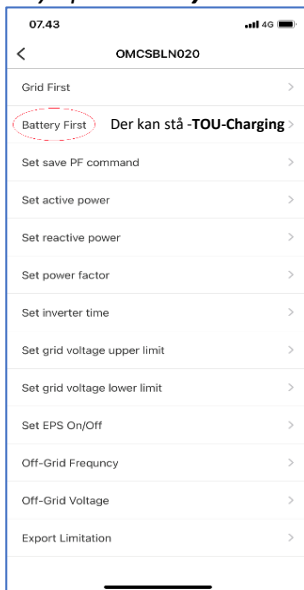

### Kode **growatt20230927** - Dags dato baglens.

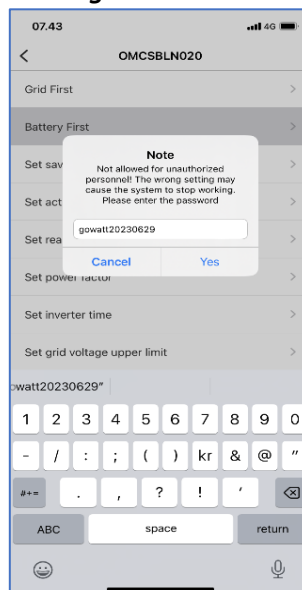

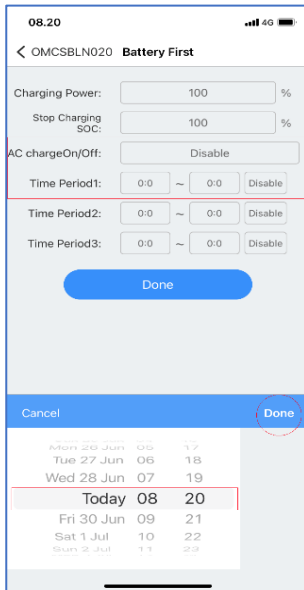

08:20

< OMCSBLN020 Battery First

Charging Power: 100 %

Stop Charging SOC: 100 %

AC chargeOn/Off: Disable

Time Period1: 0:0 ~ 0:0 Disable

Time Period2: 0:0 ~ 0:0 Disable

Time Period3: 0:0 ~ 0:0 Disable

Done

Cancel Done

Mon 26 Jun	05	17
Tue 27 Jun	06	18
Wed 28 Jun	07	19
Today	08	20
Fri 30 Jun	09	21
Sat 1 Jul	10	22
Sun 2 Jul	11	23

### Set AC Charge On/Off til Enable

Vælg tiden i **Time Period 1** : og **Enable**.

Vælg **ALTID Today** og tid.

Kalender delen er **IKKE** aktiv.

Når start og stop tid er indstillet

Trykkes der på **Done**.

Vær opmærksom på når du har sat et tidsrum,

lades der fra nettet i tidsrummet **hver dag**,

du skal derfor huske at slå funktionen fra igen,

når opladningen skal stoppes.

Du slår opladningen fra ved at sætte **AC charge On/Off** og **Time Period 1** til **Disable**.

**Charging Power** : Hvor meget strøm du vil lade batteriet med, denne skal ikke ændres.

**Stop Charging SOC** : Hvor lang op skal batteriet oplades, normalt helt op 100%.

**Når du blot vil se om Dine indstillinger er korrekte.**

**Skal man gå tilbage/ud ved at trykke på den lille pil øverst i venstre hjørne.**